

ADIC702

V0

性能特点

- 频率范围: 0.02 - 6 GHz
- 插入损耗: 0.48 dB @ 3 GHz
- 限幅电平: 20 dBm
- 耐功率: 43 dBm (CW)
- 外形尺寸: 6 mm × 6 mm × 2.2 mm


产品简介

ADIC702是一款 20 MHz到 6 GHz的
宽带限幅器。限幅电平20 dBm, 插入损
耗 0.4 dB。可广泛应用于RF/微波电路和
测试测量。

极限参数

输入功率 (50 Ω 负载)	+45 dBm
工作环境温度	-55℃~+85℃
储存温度	-65℃~+150℃

引脚定义

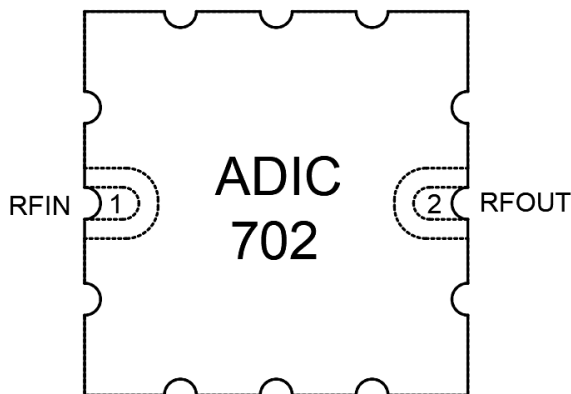

俯视透视图

引脚编号	符号	功能描述
1	RFIN	射频输入
2	RFOUT	射频输出
其他	GND	接地

电性能表 (T = 25℃)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	0.02	-	6	GHz
插入损耗	-	0.4	-	dB
输入/出回波损耗	-	-20	-	dB
恢复时间	-	10	-	ns








关注公众号



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS


典型测试曲线 (T = 25 °C, 评估板测试曲线)

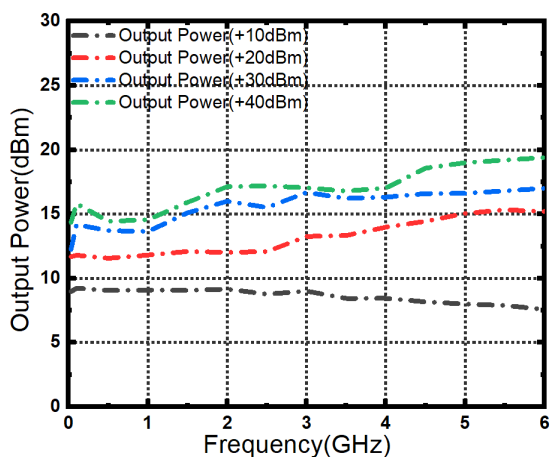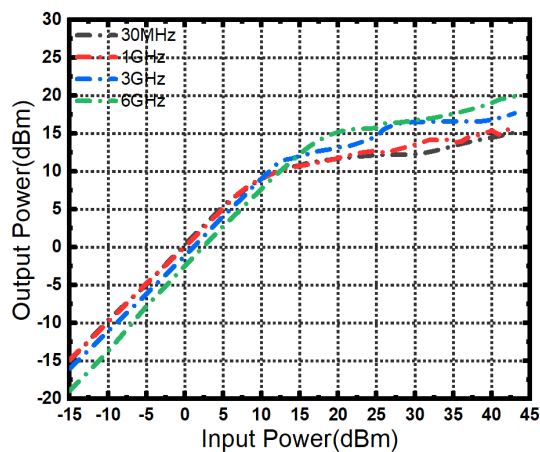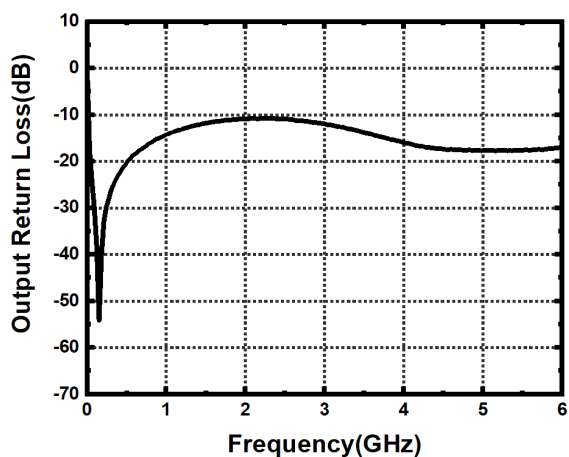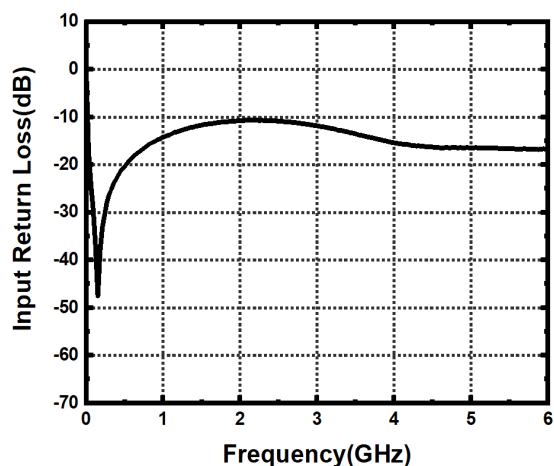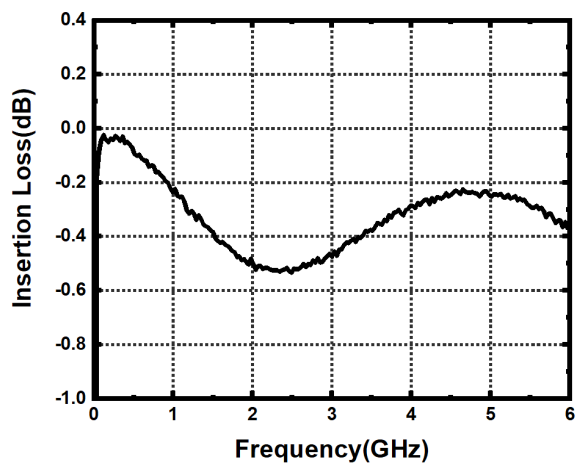


ADIC702

V0

应用电路

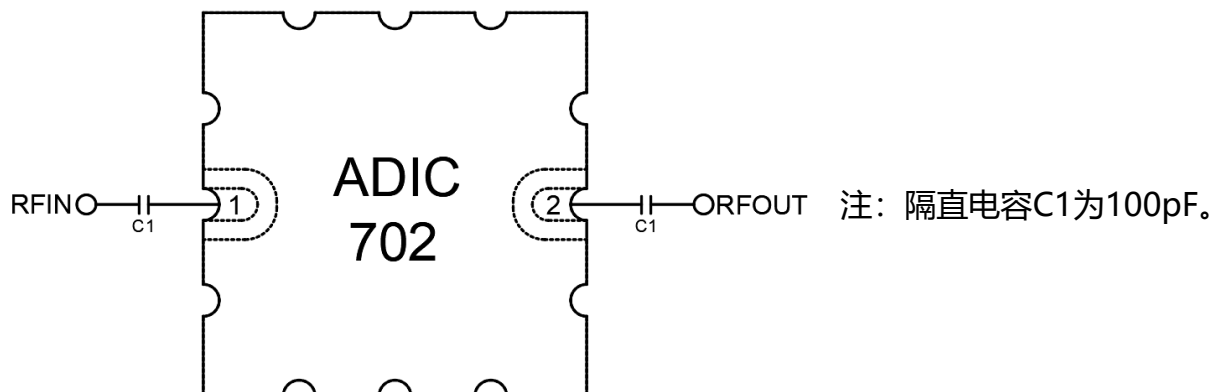

外形尺寸

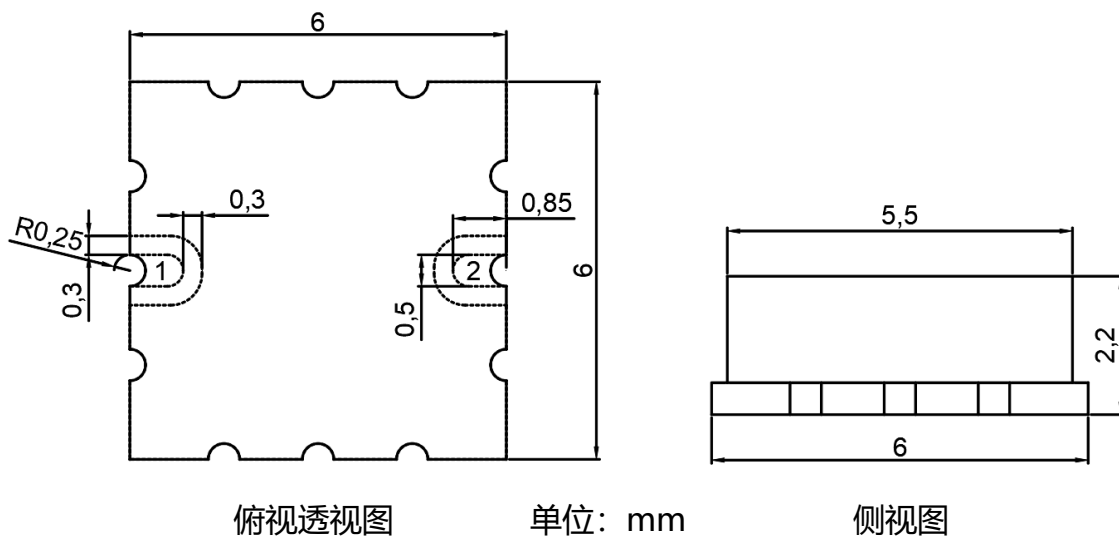

建议PCB引脚图

