

ADIC026

V0

性能特点

- 频率范围: 46 GHz - 53 GHz
- 小信号增益: 18 dB
- 饱和输出功率: 41.5 dBm @ 24% PAE
- 直流供电:  $V_d = 18\text{ V}$  @  $I_d = 1.4\text{ A}$   
( $V_g = -1.9\text{ V}$ )
- 芯片尺寸: 4.80 mm × 2.56 mm × 0.05 mm


产品简介

ADIC026是一款Q波段功率放大器芯片, 频率范围覆盖46GHz - 53 GHz, 小信号增益典型值为18 dB, 饱和输出功率典型值为41.5 dBm, 功率附加效率典型值为24%, 可在脉冲和连续波模式下工作。

极限参数

栅极负电压	-5 V
漏极正电压	+20 V
输入功率	+33 dBm
存储温度	-65 °C ~ 150 °C
使用温度	-55 °C ~ 85 °C

外形尺寸



- 注: 1) 所有标注尺寸单位为微米( $\mu\text{m}$ );  
2) 外形长宽尺寸公差:  $\pm 50\ \mu\text{m}$ ;  
3) 芯片厚度  $50\ \mu\text{m}$ 。

键合压点定义

编号	符号	功能描述	尺寸( $\mu\text{m}^2$ )
1	RFin	射频信号输入端, 外接50欧姆系统, 无需隔直电容	120×80
2	RFout	射频信号输出端, 外接50欧姆系统, 无需隔直电容	120×80
3, 4	VG1 VG2	栅极电压馈电端, 需外置100 pF、10000 pF和10 uF 旁路电容	100×100
5, 6 7, 8	VD1, VD2 VD3, VD4	漏极电压馈电端, 需外置100 pF、10000 pF和10 uF 旁路电容	150×100

电性能表 ( $V_d = 18\text{ V}$ ,  $I_d = 1.4\text{ A}$ ,  $T_A = +25\text{ °C}$ )

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	46		53	GHz
小信号增益		18		dB
增益平坦度		$\pm 1$		dB
饱和输出功率		41.5		dBm
功率附加效率		24		%
输入驻波		1.4		-
输出驻波		2.0		-
饱和电流		3.6	4	A









关注公众号




ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

**在片测试曲线** (T= +25 °C, Vd= 18 V, Id= 1.4 A)

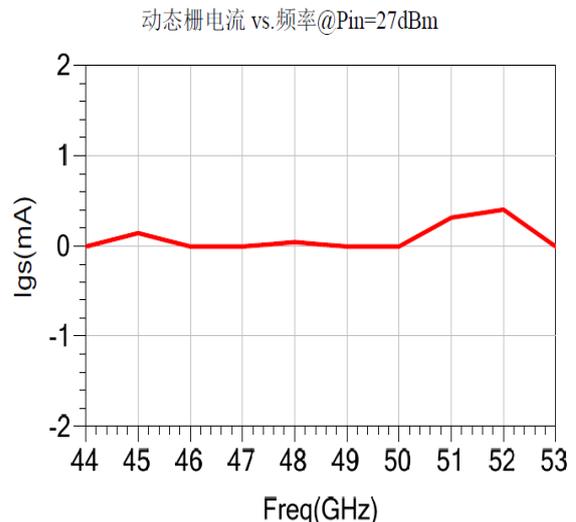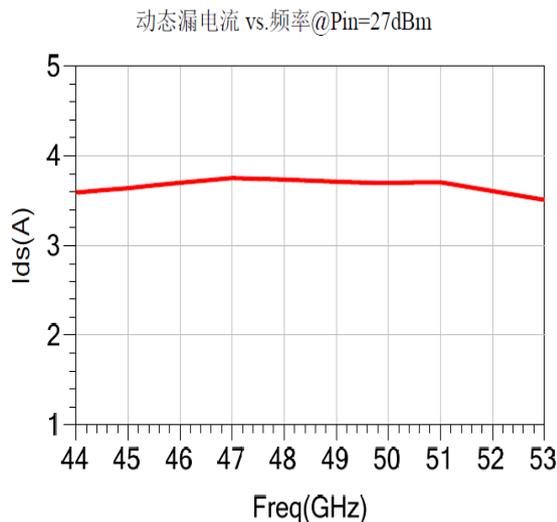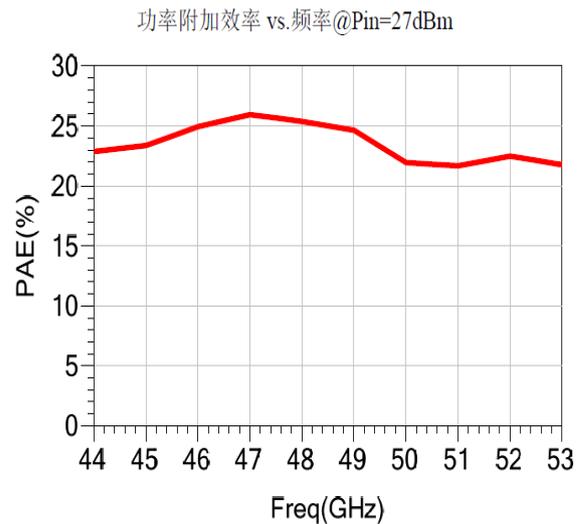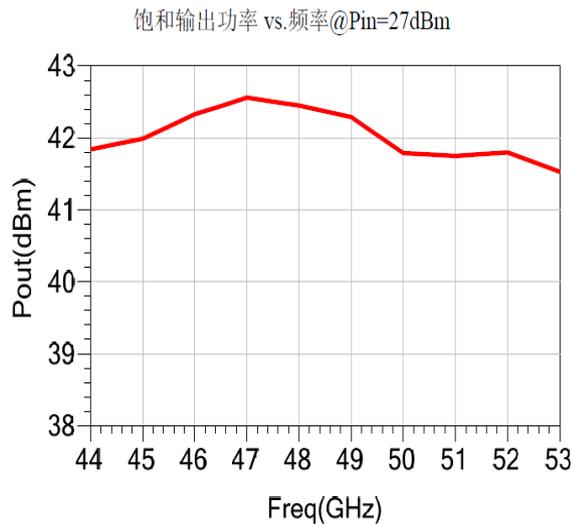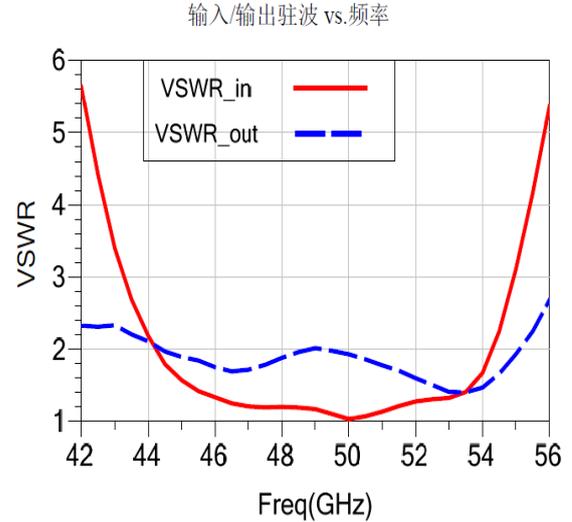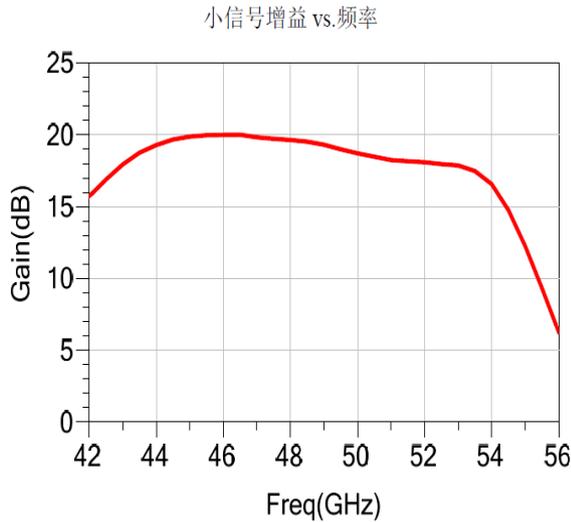

## 建议装配图

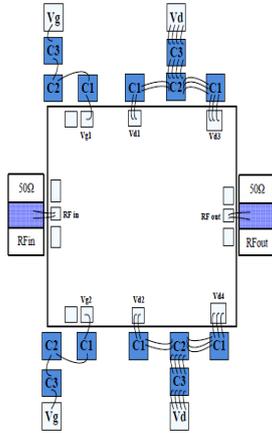

注:

外围电容C1容值为100 pF, C2容值为10000 pF, C3容值为10 μF, 其中C1推荐使用单层电容, 并尽量靠近芯片键合压点。

## 注意事项

- 1.存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。
- 2.清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。
- 3.静电防护: 请严格遵守ESD防护要求, 避免静电损伤。
- 4.常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中避免工具或手指触碰到芯片表面。
- 5.加电顺序: 加电时, 先加栅压, 后加漏压; 去电时, 先去漏压, 后去栅压。
- 6.装架操作: 芯片安装可采用AuSn焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺, 安装面必须清洁平整, 芯片与输入输出射频连接线基板的缝隙尽量小。
- 7.烧结工艺: 用80/20 AuSn烧结, 烧结温度不能超过300 °C, 烧结时间尽量短, 不要超过20秒, 摩擦时间不要超过3秒。
- 8.粘接工艺: 导电胶粘接时点胶量尽量少, 固化条件参考导电胶厂商提供的资料。
- 9.键合操作: 无特殊说明, 射频输入输出用2根键合丝(直径25 μm金丝), 键合线尽量短。热超声键合温度150 °C, 采用尽可能小的超声能量。球形键合劈刀压力40~50 gf, 楔形键合劈刀压力18~22 gf。
- 10.有问题请与供货商联系。